Informazione tecnica

Panoramica della protezione dalla corrosione

	Protettivo sottoscocca a base di cera	Protezione dalla corrosione a base di cera	Protettivo sottoscocca a base di bitume	Protettivo sottoscocca da spalmare	Protettivo sottoscocca senza bitume	Protezione anti-pietrisco verniciabile	Trattamento antiruggine per carrozzerie	Grasso per funi
Denominazione	**Protezione a base di cera della sottoscocca**	**Protezione in cera contro la corrosione**	**Protezione della sottoscocca bitume**	**Protezione della sottoscocca da spalmare**	**Protezione della sottoscocca**	**Protezione contro pietrisco**	**Trattamento antiruggine per carrozzerie**	**Grasso per funi**
Colore	antracite/nero	beige/trasparente	nero	nero	nero	grigio	marroncino	antracite/nero
Spray, 500 ml	N. parte 6100	N. parte 6103	N. parte 6111		N. parte 6113	N. parte 6105	N. parte 6107	N. parte 6135
Cartuccia, 1 l	N. parte 6102	N. parte 6104	N. parte 6112		N. parte 6114	N. parte 6106	N. parte 6108	N. parte 6173
Contenitore di grandi dimensioni	N. parte 6120/60 l			N. parte 6119/2 kg				N. parte 6124/5 l
Colore						nero	trasparente	
Spray, 500 ml						N. parte 6109	N. parte 6115	
Cartuccia, 1 l						N. parte 6110	N. parte 6116	
Contenitore di grandi dimensioni							N. parte 6118/10 l	
Con capacità di penetrazione	●	●					● ● ●	● ●
Verniciabile					● ● ●	● ● ●		
Protezione antipietrisco	●	●	● ●	● ●	● ●	● ● ●		●
Resistente all'abrasione	●		● ●	● ●	● ● ●	● ● ●		●
Contro la penetrazione di umidità	● ●	● ●	●	●			● ● ●	● ● ●
Effetto insonorizzante	●		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●
Protezione dalla corrosione	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ● ●	● ● ●

LIQUI MOLY GmbH • Jerg-Wieland-Straße 4 • 89081 Ulm • GERMANY • Phone:+49 731 1420-0 • Fax: +49 731 1420-75 • E-Mail: info@liqui-moly.com • www.liqui-moly.com
Technical Support: Phone:+49 731 1420-871 (international) • E-Mail: support@liqui-moly.com

5099818 03

Informazione tecnica

Protettivo sottoscocca

Vantaggi del protettivo sottoscocca a base di cera:
- Elevata capacità di penetrazione grazie a una bassa viscosità
- Idrorepellente e non soggetto a penetrazione di umidità
- Autorigenerante, piccoli graffi/danni si richiudono all'aumento delle temperature
- Effetto di lunga durata
- Ottima adesione su rivestimenti sottoscocca già presenti
- Ottima protezione dalla corrosione

Vantaggi del protettivo sottoscocca a base di bitume:
- Rimane molto a lungo viscoplastico
- Ottimo effetto insonorizzante grazie all'elevata percentuale di sostanze solide
- Buona protezione da pietrisco grazie a un elevato spessore dello strato
- Particolarmente resistente all'abrasione

Vantaggi del protettivo sottoscocca senza bitume:
- Verniciabile
- Ottima protezione antipietrisco
- Particolarmente resistente all'abrasione

Campi d'impiego

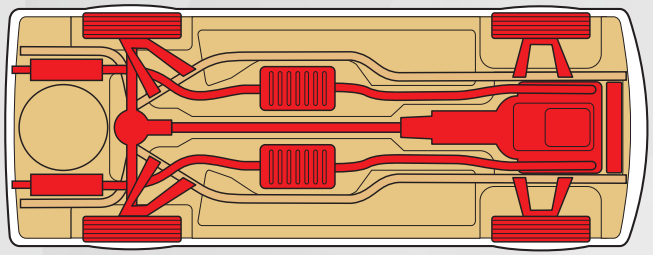

Trattare le aree contrassegnate di giallo.

Non spruzzare sulle aree contrassegnate di rosso!

Protezione antipietrisco

Campi d'impiego

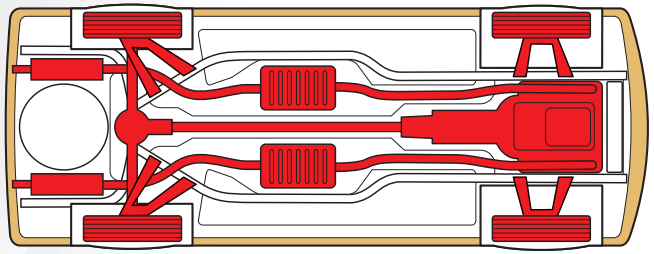

Trattare le parti della carrozzeria contrassegnate di giallo come il batticalcagno e la grembialatura anteriore e posteriore (solo lamierati).

Non spruzzare sulle aree contrassegnate di rosso!

Sigillante per cavità

Campi d'impiego

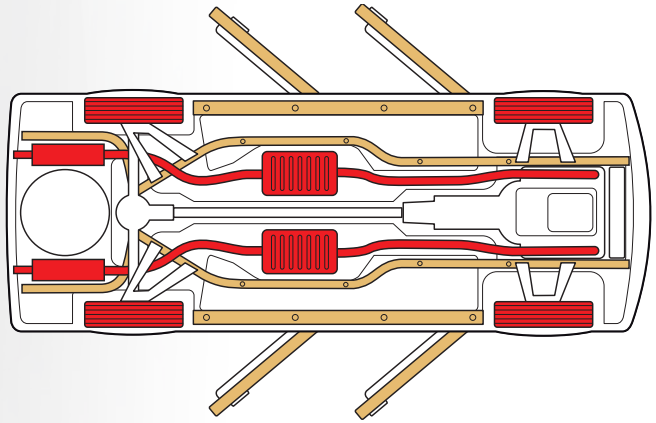

Sigillare i componenti contrassegnati di giallo come il batticalcagno, le parti del telaio, i fondi delle porte e le cavità di cofani.

Non spruzzare sulle aree contrassegnate di rosso!