Informação técnica

Resumo de produtos de protecção contra a corrosão

	Protecção da parte inferior à base de cera	Protecção contra a corrosão à base de cera	Protecção da parte inferior à base de betume	Protecção de chassis por pincelagem	Protecção da parte inferior sem betume	Protecção contra o impacto de pedras, pode-se pintar por cima	Selagem de cavidades	Lubrificante para cabos
Designação	**Wachs-Unterbodenschutz**	**Wachs-Korrosionsschutz**	**Unterbodenschutz Bitumen**	**Unterbodenschutz streichbar**	**Unterbodenschutz**	**Steinschlagschutz**	**Hohlraum-versiegelung**	**Seilfett**
Cor	antracite/preto	bege/transparente	preto	preto	preto	cinzento	castanho claro	antracite/preto
Spray, 500 ml	Art. n.º 6100	Art. n.º 6103	Art. n.º 6111		Art. n.º 6113	Art. n.º 6105	Art. n.º 6107	Art. n.º 6135
Cartucho, 1 l	Art. n.º 6102	Art. n.º 6104	Art. n.º 6112		Art. n.º 6114	Art. n.º 6106	Art. n.º 6108	Art. n.º 6173
Embalagem grande	Art. n.º 6120/60 l			Art. n.º 6119/2 kg				Art. n.º 6124/5 l
Cor						preto	transparente	
Spray, 500 ml						Art. n.º 6109	Art. n.º 6115	
Cartucho, 1 l						Art. n.º 6110	Art. n.º 6116	
Embalagem grande							Art. n.º 6118/10 l	
Com capacidade de fluência	●	●					● ● ●	● ●
Pode-se pintar por cima					● ● ●	● ● ●		
Protecção contra o impacto de pedras	●	●	● ●	● ●	● ●	● ● ●		●
Resistente à abrasão	●		● ●	● ●	● ● ●	● ● ●		●
Contra a infiltração na humidade	● ●	● ●	●	●			● ● ●	● ● ●
Efeito de isolamento acústico	●		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●
Protecção contra a corrosão	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ● ●	● ● ●

LIQUI MOLY GmbH • Jerg-Wieland-Straße 4 • 89081 Ulm • GERMANY • Phone:+49 731 1420-0 • Fax: +49 731 1420-75 • E-Mail: info@liqui-moly.com • www.liqui-moly.com
Technical Support: Phone:+49 731 1420-871 (international) • E-Mail: support@liqui-moly.com

5100001803

Informação técnica

Protecção da parte inferior

Vantagens da protecção da parte inferior à base de cera:
- Boa capacidade de fluência devido à baixa viscosidade
- Repele a água e evita a infiltração na humidade
- Auto-regenerante, riscos ou danos leves voltam a fechar-se quando a temperatura aumenta
- Efeito de longa duração
- Excelente aderência em revestimentos de protecção da parte inferior já existentes
- Excelente protecção contra a corrosão

Vantagens da protecção da parte inferior à base de betume:
- Mantém-se viscoelástica durante muito tempo
- Excelente efeito de isolamento acústico devido ao teor elevado de sólidos
- Boa protecção contra o impacto de pedras graças à elevada espessura da camada
- Especialmente resistente à abrasão

Vantagens da protecção da parte inferior isenta de betume:
- Pode-se pintar por cima
- Excelente protecção contra o impacto de pedras
- Especialmente resistente à abrasão

Áreas de aplicação

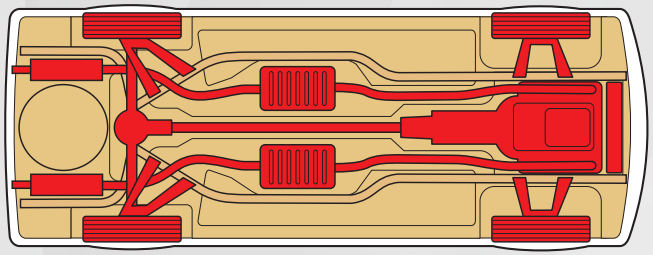

Tratar as áreas marcadas a amarelo.

Não pulverizar as áreas marcadas a vermelho!

Protecção contra o impacto de pedras

Áreas de aplicação

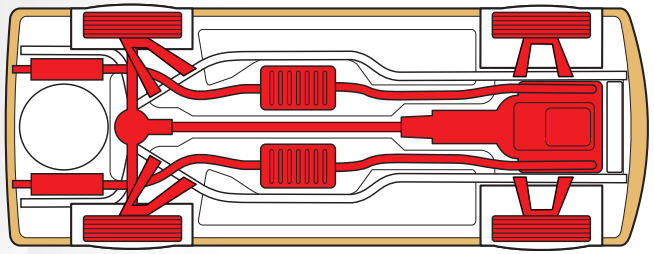

Tratar as peças da carroçaria marcadas a amarelo como os umbrais laterais, frontais e traseiros (apenas peças de chapa).

Não pulverizar as áreas marcadas a vermelho!

Selagem de cavidades

Áreas de aplicação

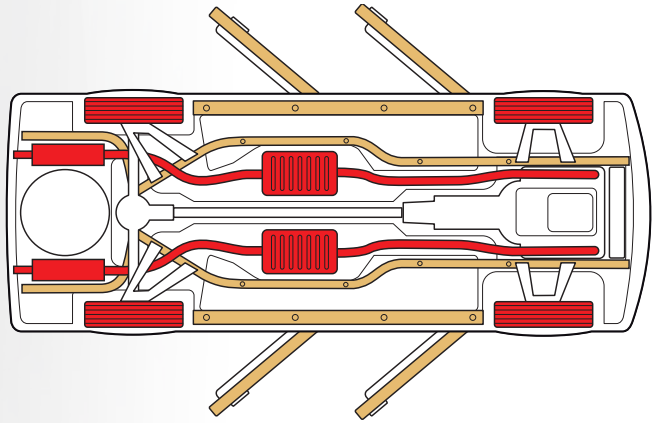

Selar os componentes marcados a amarelo como os umbrais laterais, peças do chassis, partes inferiores das portas e cavidades do capot.

Não pulverizar as áreas marcadas a vermelho!