Informations techniques

Aperçu des produits de protection anticorrosion

	Protection de dessous de caisse à base de cire	Protection anti-corrosion à base de cire	Protection de dessous de caisse à base de bitume	Protection de dessous de caisse applicable à la brosse	Protection de dessous de caisse sans bitume	Protection contre les gravil-lons pouvant être peinte	Protection des cavités	Graisse pour câbles
Désignation	**Protection de dessous de caisse à base de cire**	**Protection anticorro-sion à base de résine**	**Bitume de protection de dessous de carrosserie**	**Protection de dessous de caisse applicable à la brosse**	**Protection de dessous de carrosserie**	**Protection anti-gra-villons**	**Protection des cavités**	**Graisse pour câbles**
Couleur	anthracite/noir	brun/transparent	noir	noir	noir	gris	marron clair	anthracite/noir
Aérosol, 500 ml	N° de réf. 6100	N° de réf. 6103	N° de réf. 6111		N° de réf. 6113	N° de réf. 6105	N° de réf. 6107	N° de réf. 6135
Cartouche, 1 l	N° de réf. 6102	N° de réf. 6104	N° de réf. 6112		N° de réf. 6114	N° de réf. 6106	N° de réf. 6108	N° de réf. 6173
Gros conditionnement	N° de réf. 6120/60 l			N° de réf. 6119/2 kg				N° de réf. 6124/5 l
Couleur						noir	transparent	
Aérosol, 500 ml						N° de réf. 6109	N° de réf. 6115	
Cartouche, 1 l						N° de réf. 6110	N° de réf. 6116	
Gros conditionnement							N° de réf. 6118/10 l	
Pénétrant	●	●					● ● ●	● ●
Peinture possible					● ● ●	● ● ●		
Protection contre les gravillons	●	●	● ●	● ●	● ●	● ● ●		●
Résistance à l'usure	●		● ●	● ●	● ● ●	● ● ●		●
Protection contre l'infil-tration d'humidité	● ●	● ●	●	●			● ● ●	● ● ●
Effet anti-vibrations	●		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●		●
Protection anticorrosion	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ● ●	● ● ●

LIQUI MOLY GmbH • Jerg-Wieland-Straße 4 • 89081 Ulm • GERMANY • Phone:+49 731 1420-0 • Fax: +49 731 1420-75 • E-Mail: info@liqui-moly.com • www.liqui-moly.com
Technical Support: Phone:+49 731 1420-871 (international) • E-Mail: support@liqui-moly.com

5100011803

Informations techniques

Protection de dessous de caisse

Avantages de la protection de dessous de caisse à base de cire :
- pouvoir pénétrant élevé grâce à la basse viscosité
- hydrofuge, aucune infiltration d'humidité
- capacité d'autoréparation, les petites rayures et les petits dommages se referment sous l'effet de la chaleur
- effet longue durée
- très bonne adhérence sur les revêtements de dessous de caisse déjà présents
- très bonne protection anticorrosion

Avantages de la protection de dessous de caisse à base de bitume :
- conserve très longtemps ses propriétés viscoélastiques
- très bon effet anti-vibrations grâce au taux élevé de matières sèches
- bonne protection contre les gravillons en raison de l'épaisseur élevée de la couche
- particulièrement résistante à l'usure

Avantages de la protection de dessous de caisse sans bitume :
- peinture possible
- très bonne protection contre les gravillons
- particulièrement résistante à l'usure

Domaines d'utilisation

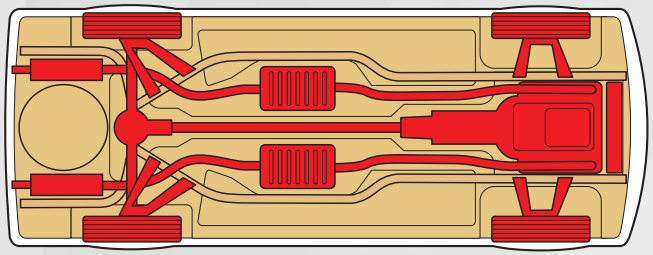

Traiter les zones représentées en jaune.

Ne pas pulvériser sur les composants représentés en rouge !

Protection contre les gravillons

Domaines d'utilisation

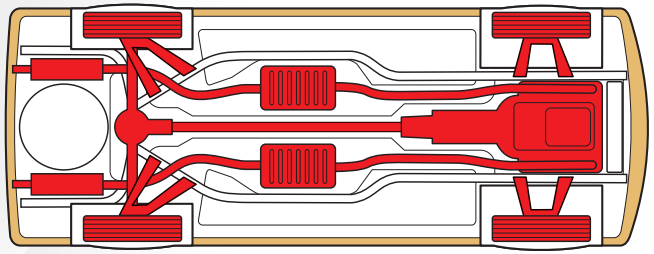

Traiter les composants de la carrosserie représentés en jaune, tels que les bas de caisse ainsi que les jupes avant et arrière (uniquement les pièces en tôle).

Ne pas pulvériser sur les composants représentés en rouge !

Scellement des cavités

Domaines d'utilisation

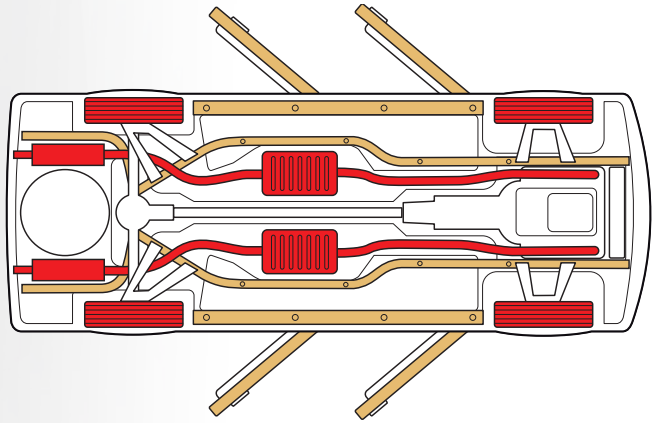

Sceller les composants représentés en jaune, tels que les bas de caisse, les pièces du châssis, les bas de porte et les cavités des capots.

Ne pas pulvériser sur les composants représentés en rouge !